


KARTA PRODUKTU

ZAMEK nr kat. I 228 Poznań

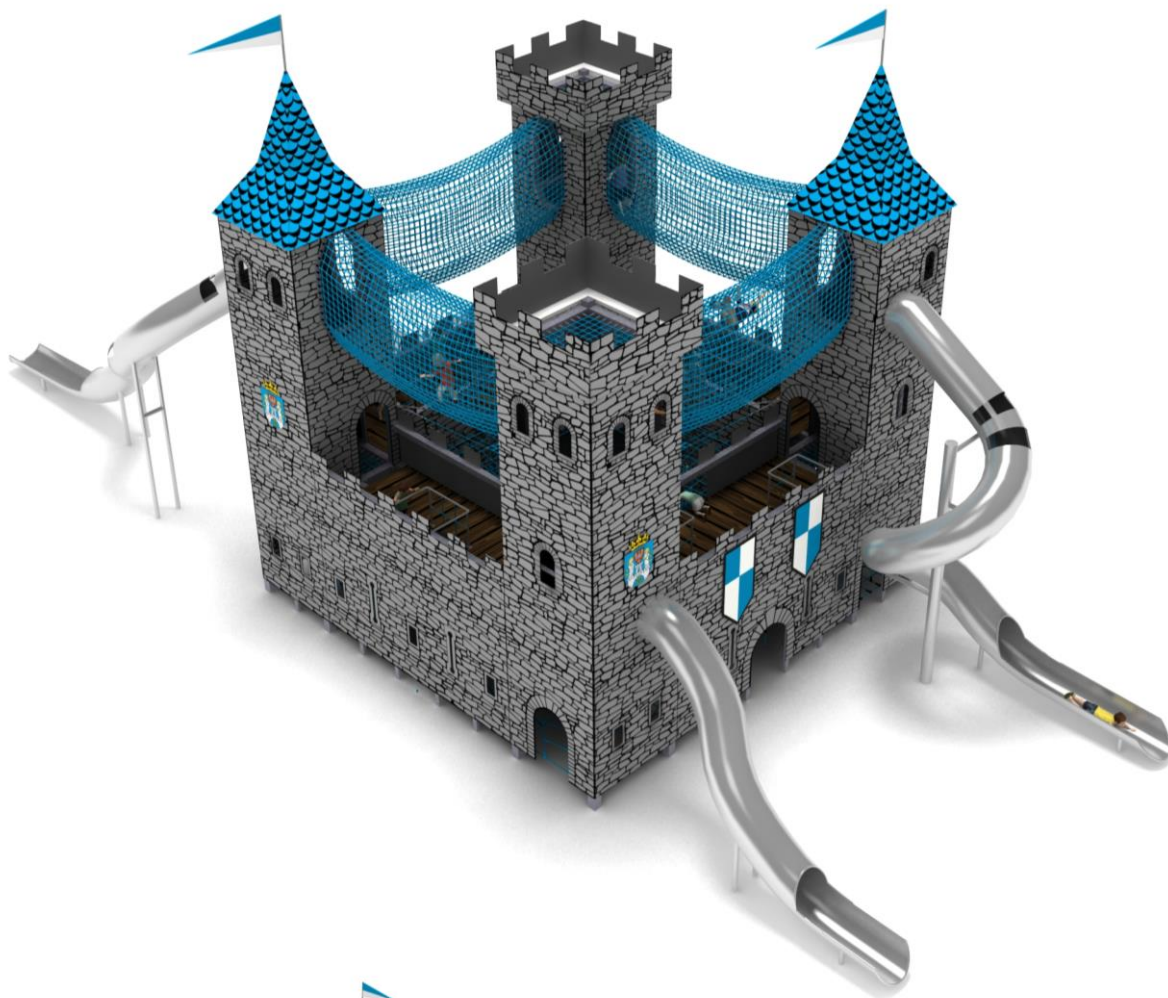

Wymiary urządzenia:

Długość: 26,6 m

Szerokość: 9,3 m


Wysokość: 8,3 m

Przestrzeń minimalna:

30,6m x 14m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

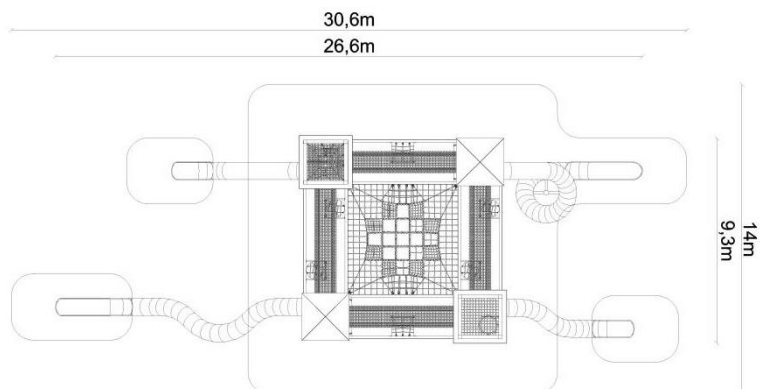**Opis urządzenia:**



Urządzenie nawiązujące wyglądem do średniowiecznego zamku. Cała zabawka utrzymana w kolorystyce niebiesko-szaro-czarnej. Zamek udekorowany zgodnie z wizualizacją- emblematami Miasta Poznania.

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia

Głównym elementem konstrukcyjnym są 4 wieże stalowe wykonane z rury kwadratowej o przekroju 160mm x 160mm. Konstrukcja obłożona płytami HPL o grubości 12mm imitującymi odpowiednio: naturalny kamień na ścianach, dachówkę na dachach oraz drewnianą podłogę na podestach. Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą stóp żelbetowych. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zamocowane są różnego rodzaju siatki oraz przejścia umożliwiające użytkownikom komunikację i zabawę. Zabawka składa się z:


I. Wieży ze zjeżdżalnią z zakrętami o części startowej na wysokości 3m.

Wnętrze wieży składa się z sieci wejściowej prowadzącej na pierwszy poziom zabawy oraz poziomych mat gumowych stanowiących wejście na 2 poziom.

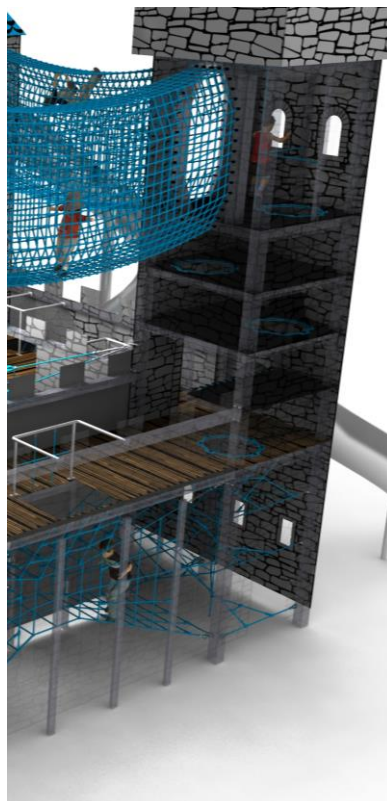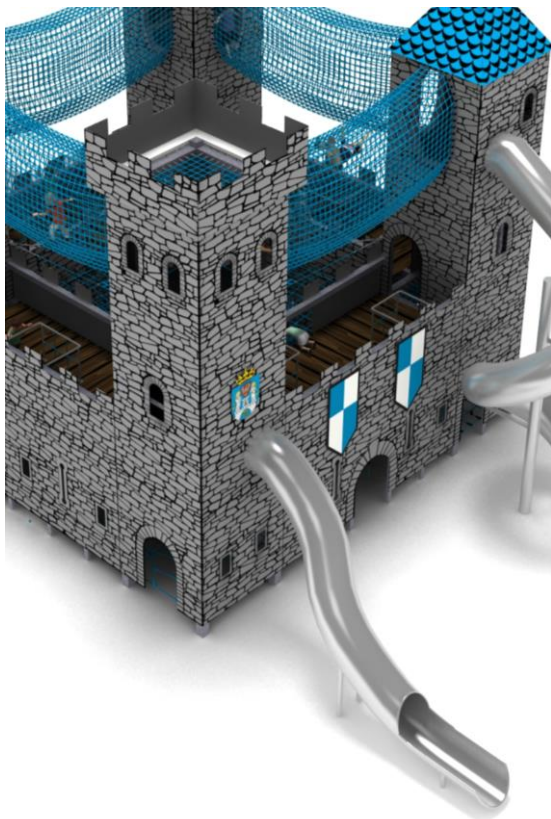


1. Wieży ze zjeżdżalnią z pętlą o części startowej na wysokości 6,2m, wyposażonej w cztery świetliki.

Wnętrze wieży składa się z sieci prowadzącej z poziomu zero na 2 poziom zabawy. Stanowi ją spiralne wejście wokół osi wieży.

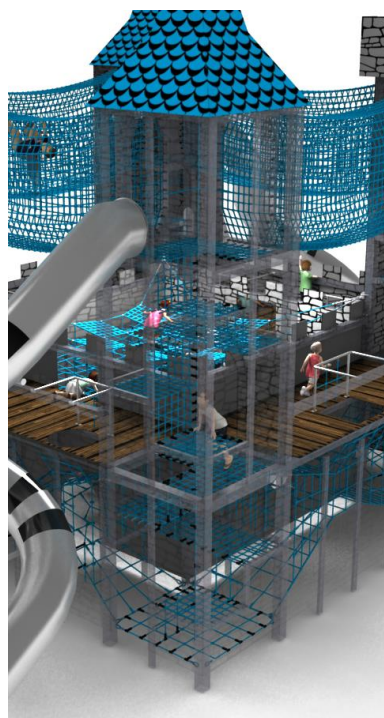


2. Wieży ze zjeżdżalnią prostą o części startowej na wysokości 3m.

Wnętrze wieży składa się z sieci wejściowej prowadzącej na pierwszy poziom zabawy oraz poziomych podestów linowych stanowiących wejście na 2 poziom.

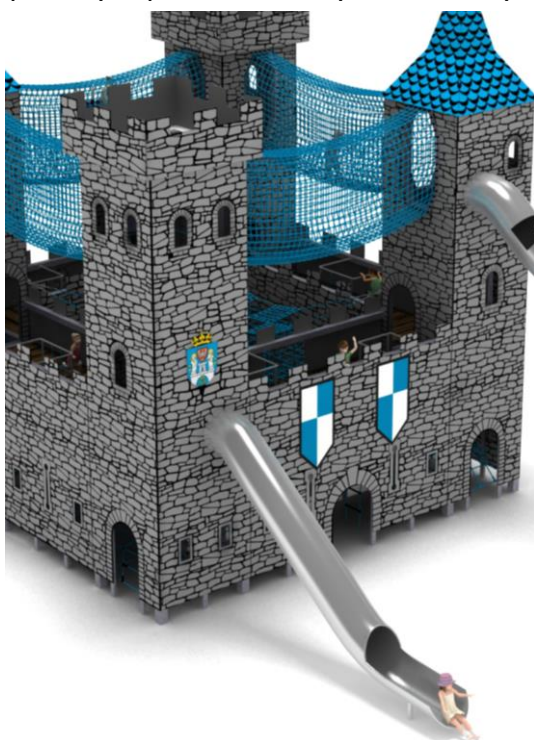


3. Wieży ze zjeżdżalnią z zakrętami o części startowej na wysokości 6,2m. , wyposażonej w cztery światliki.


Wnętrze wieży składa się z sieci wejściowej w kształcie klepsydry prowadzącej na pierwszy poziom zabawy oraz sieci spiralnej zaprojektowanej wokół osi wieży prowadzącej na 2 poziom zabawy.

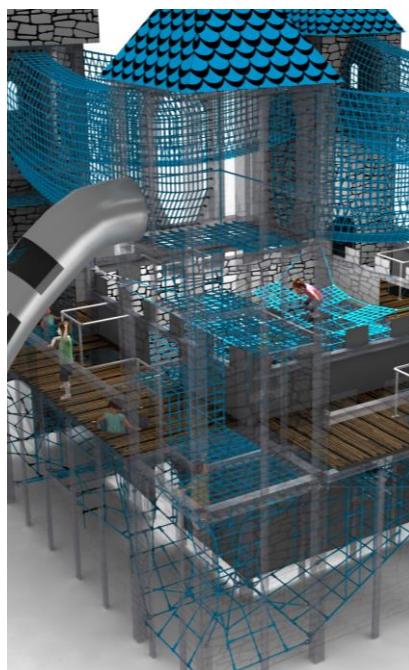


4. Dwóch linowych przejść między wieżami w kształcie poziomej klepsydry umożliwiających komunikację pomiędzy wieżami, przejście do sieci centralnej oraz wejście na I poziom zabawy.

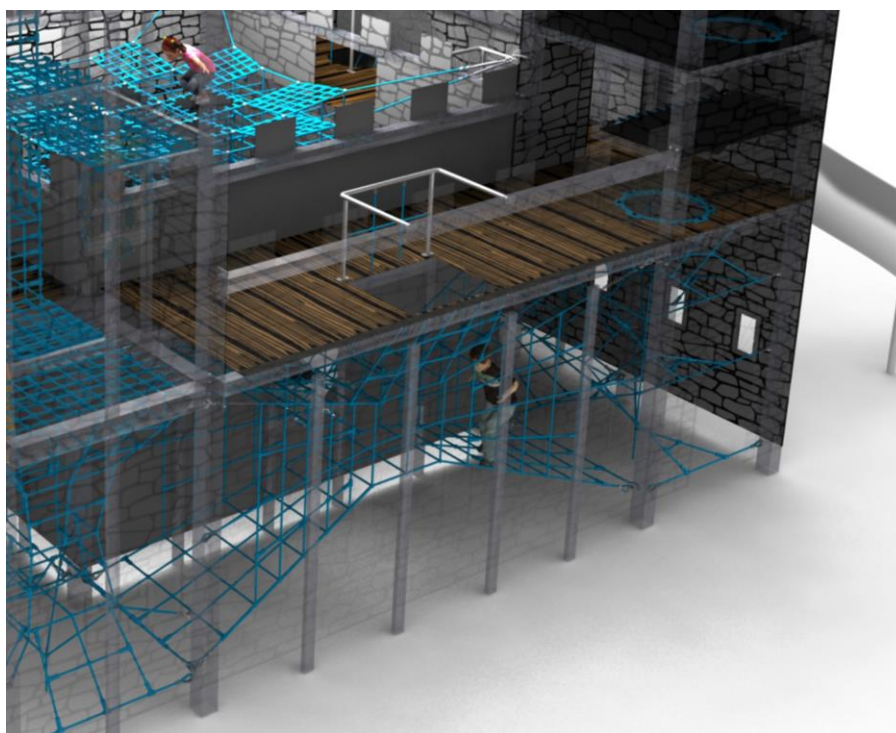


5. Dwóch linowych przejść między wieżami zbudowanych z 8 trójkątów linowych umożliwiających komunikację pomiędzy wieżami oraz wejście na I poziom zabawy.

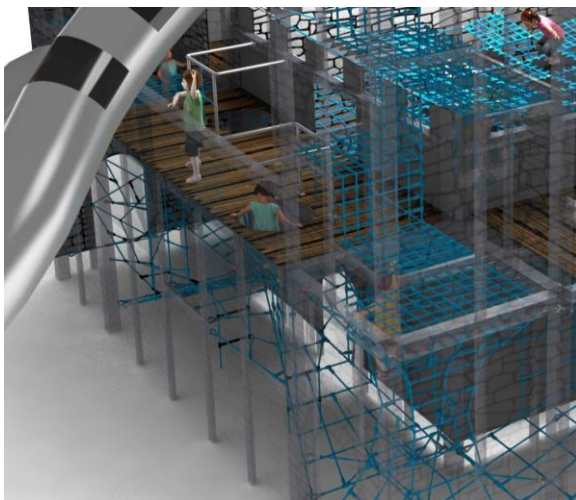

6. Sieci centralnej, którą stanowią 84 sześciiany oraz sieci poziome umożliwiające komunikację z przejściami między wieżami. Ściany sześcianów naprzemiennie wypełniane są siecią linową lub matami gumowymi tworząc nieskończoną kombinację przejść wewnątrz sieci.

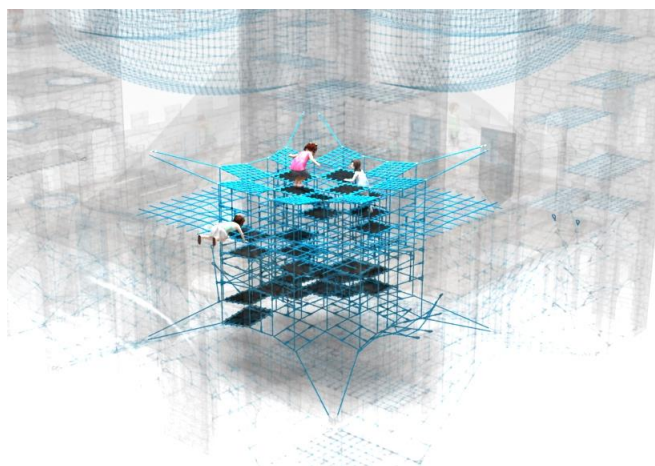

7. Czterech tuneli linowych zawieszonych na wysokości 8,1m, wymiarach 1,9m x 0,9m i długości 5m.

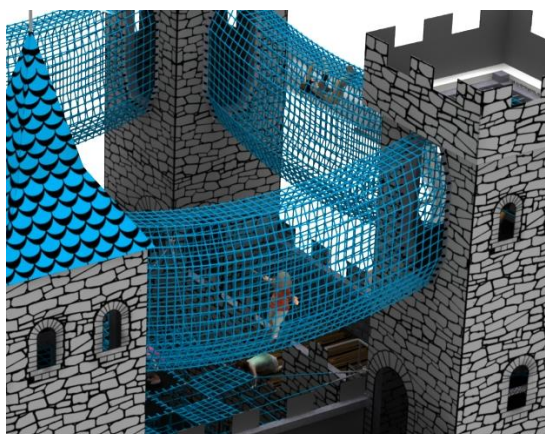



+48 71 340 09 19



+48 71 341 62 63



biuro@magicnets.pl



www.magicnets.pl



Ul. Transportowa 4, 55-020 Żórawina

Korektę naciagu urządzenia umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie. Sieci wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HPL. Zastosowane maty gumowe o grubości 8mm zbrojone 4 warstwami siatki z tworzywa sztucznego. Zjeżdżalnie w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Tuba zjazdowa wykonana z blachy 2,5mm. Wewnętrzna średnica rury 78cm.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11, PN EN 1176-3:2017-12, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.